




COMANSA

LINDEN 2100

21 LC 400

39,670 lbs.

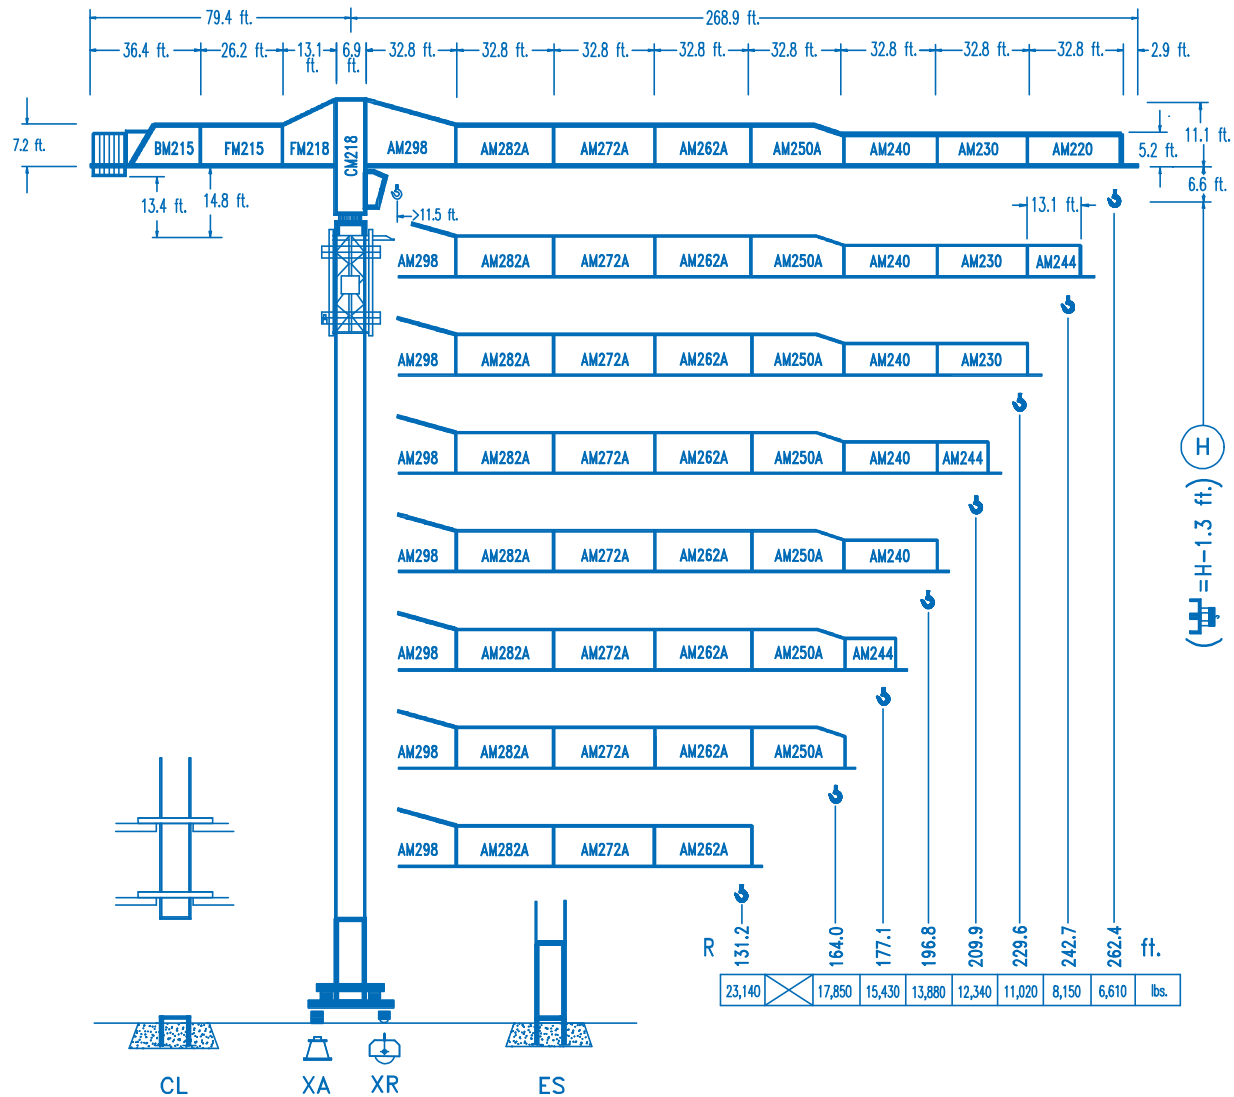


CE
DIN 15018 H1 B3

R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
262.4	54.4	65.6	82.0	98.7	100.0	111.5	131.2	144.3	164.0	177.1	196.8	209.9	229.6	242.7	262.4	ft.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</


DS.0406.30

12/05

Reserva de modificaciones.- Subject to modifications.- Modifications réservées.- Konstruktionsänderungen vorbehalten.

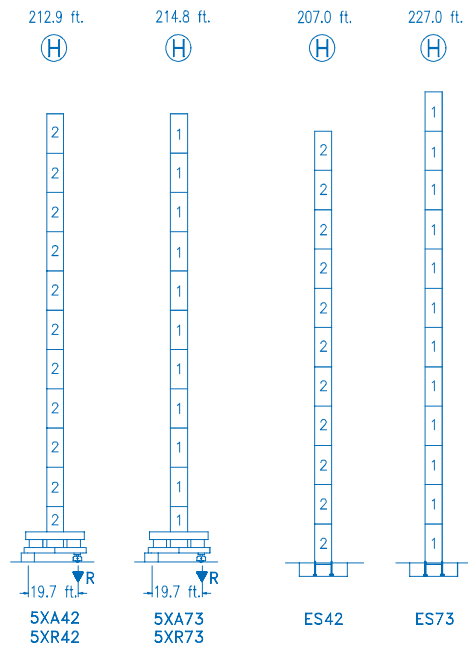

N	Ref.	h	h
1	S35	8.2	18.0
2	D23	6.6	18.0
13	D23A	6.6	18.0
11	CLD23A	6.6	10.2

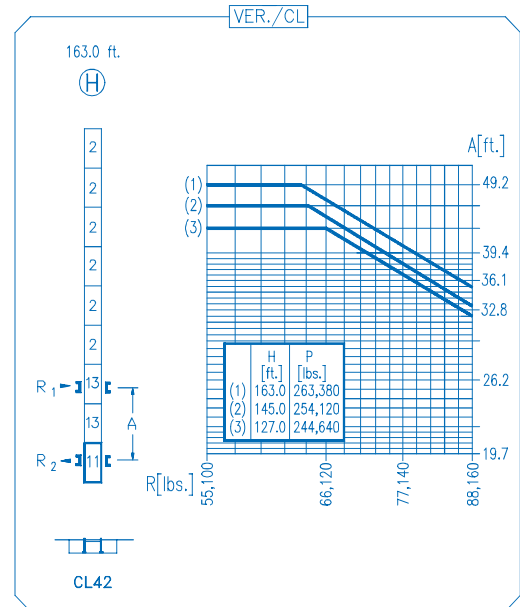

R. máx.	En servicio In operation En service In Betrieb	5XR42 ... 294,010 lbs. 5XR73 ... 203,930 lbs.
---------	---	--

R. máx.	Fuera de servicio Out of service Hors service Ausser Betrieb	5XR42 247,290 lbs. 5XR73 288,500 lbs.
---------	---	--

CFU-7.5

10 hp.

0 308 ft./min

GR-12

4 x 88 ft.lbs.

0 0.7 rpm

TRA-7.5




2 x 55 ft.lbs.

0 78 ft./min

TRA-7.5VC

2 x 55 ft.lbs.

0 78 ft./min

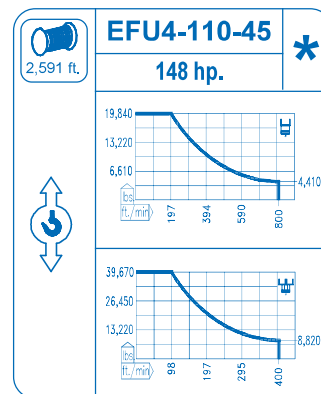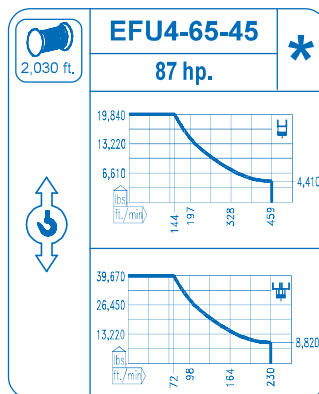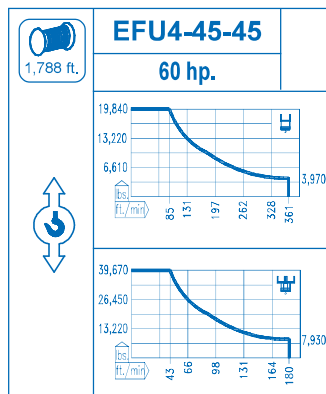

Tensión de alimentación Operating voltage Tension de service Betriebsspannung	480 V 3 ph 60 Hz
--	---

Opcional Optional En option Kaufoption	*
---	----------